

Wolfgang Gümbel Tresorbau...

...die sichere Einlagerung von Akten / Dienstsiegeln

Um wichtige Akten und Dokumente vor Brand und Diebstahl zu schützen, nutzen viele Unternehmen einen Dokumententresor. Ein Dokumententresor soll gewährleisten, dass wichtige Papiere im Falle eines Brandes nicht vernichtet werden oder ihre Gültigkeit (z.B. bei Urkunden oder Zertifikaten) verlieren. Die Feuersicherheit eines solchen Dokumententresors wird ähnlich wie beim Datentresor durch einen Feuertest überprüft. Ein Dokumententresor ist je nach Ausfertigung halb-, ein-, eineinhalb- oder auch zweistündig feuersicher.

Aufbewahrung von Verschlusssachen und Schlüsseln

VS-Stahlschränke und VS-Schlüsselbehälter wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Sie sind zur Aufbewahrung von Verschlusssachen vorgesehen, die einem erhöhten Diebstahlschutz und ggfl. Auch Feuerschutz unterliegen. Sie werden gefertigt nach den Richtlinien des **Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)**



TRESORBAU
Wolfgang Gümbel

Deuterbachstraße 3 b * D-35768 Siegbach 1
Fon 0 27 78 / 92 01 -0 * Fax 0 27 78 / 92 01 -50
www.tresorbau-guembel.de * Mail: info@tresorbau-guembel.de



Inhaltsübersicht Behörden / Verwaltung:

Nummer	Modell	Einbruchschutz	Feuerschutz
Sicherheitsstufen / Versicherungssummen			
1	Möbeltresor GMT	Stufe B, VDMA 24992	DIN 4102
2	Möbeltresor MTS	Stufe S2, EN 14450	DIN 4102
8	Stahlschrank GT	Stufe B, VDMA 24992	DIN 4102
9	Wertschutzschrank BRONCE	Grad N/0, EN 1143-1	DIN 4102
10	Wertschutzschrank SILBER	Grad 1, EN 1143-1	DIN 4102
11	Wertschutzschrank GOLD	Grad 2, EN 1143-1	DIN 4102
13	Wertschutzschrank PLATIN	Grad 3, EN 1143-1	DIN 4102
14	Wertschutzschrank GEW-3	Grad 3, EN 1143-1	DIN 4102
16	Wertschutzschrank TRIDENT-3	Grad 3 (EX), EN 1143-1	60P, NT-Fire
22	Stahlbüroschrank TSS		DIN 4102
23	Aktenlagerschrank GTSF	Stufe S2, EN 14450	LFS 30 P, EN 15659
24	Dokumentensafe DUOGUARD	Grad 1, EN 1143-1	S 60 P, EN 1047-1
25	Dokumentensafe GSDS	Grad 1, EN 1143-1	S 120 P, EN 1047-1
26	Datensicherungssafe MICRO		S 60 DIS, EN 1047-1
29	Computersafe MLP	Stufe A, VDMA 24992	
61	Behördentresor SG1VS	SG 1 / VS	BSI TL 03406 & 03407
62	Behördentresor SG2VS	SG 2 / VS	BSI TL 03406 & 03408
62a	Schlüsselendbehälter SEB		BSI TL 03409
Lieferbedingungen			
Formular „Fax-Anfrage“			
Formular „Transportfragebogen“			
Allgemeine Geschäftsbedingungen			

Auszug aus dem Erlass betr. Gesicherte Aufbewahrung von Dokumenten, Vordrucken, Dienstsiegeln und Dienststempeln

(...) Technische und sonstige Maßnahmen

2.1 Außerhalb der Dienstzeit sind die Dokumente, Vordrucke und Kennzeichen sowie die sicherungsbedürftigen Hilfsmittel in der Regel mindestens in Panzergeldschränken der Sicherheitsstufe D oder in den von Fachfirmen seit 1997 angebotenen Wertschutzschränken der Widerstandsklasse D 10 nach RAL-RG 626/10 oder D 10 nach VDMA 24990 oder VdS Grad III beziehungsweise DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad III aufzubewahren.

Soweit aus Gründen der Statik oder sonstigen Raumgründen diese Wertschutzschränke nicht aufgestellt werden können, sind Wertbehältnisse der Widerstandsklasse C 2 F nach RAL-RG 626/2 oder C 2 F nach VDMA 24990 oder VdS Grad II beziehungsweise DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad II zu beschaffen. Diese Wertbehältnisse sollten im Boden oder in der Wand verankert werden, um eine Entwendung zu erschweren.

2.2 Sind diese Voraussetzungen noch nicht geschaffen worden, müssen die Dokumente, Vordrucke und Kennzeichen sowie die sicherungsbedürftigen Hilfsmittel gleichwertig sicher verwahrt werden (zum Beispiel in Tresoranlagen der Kassen, Sparkassen und Banken).

2.3 Werden Wertbehältnisse minderer Güte verwendet, sind Räume, in denen die Behältnisse aufgestellt worden sind, elektronisch zu überwachen...

2.5 Schlüssel zu den Panzergeldschränken und sonstigen Wertbehältnissen sind außerhalb der Dienstzeit nicht in den Diensträumen (insbesondere nicht in Schreibtischen), sondern von schriftlich dazu ermächtigten Bediensteten persönlich zu verwahren(...) Hierzu empfiehlt sich der Einsatz besonderer Schlüsselkästen.

2.6 Sind Wertbehältnisse mit Buchstaben- und/oder Zahlenkombinationen ausgestattet, ist der jeweilige Code von schriftlich dazu ermächtigten Bediensteten festzulegen und vor unberechtigtem Zugriff geschützt zu verwalten. Die Buchstaben und/oder Zahlenkombinationen sollten regelmäßig geändert werden (...)

110525

Sicherheitsstufen gegen Einbruch und Diebstahl

Gewerbliche Nutzung

Private Nutzung

Versicherungswert			VDMA Sicherheitsstufen			Versicherungswert		
bis	€	2.500	Sicherheitsstufe A leichter Einbruchschutz – kein Feuerschutz			bis	€	2.500
bis	€	2.500	bis 300 kg	Sicherheitsstufe B	bis 200 kg	bis	€	2.500
bis	€	10.000	ab 300 kg	begrenzter Einbruch- und Feuerschutz	ab 200 kg	bis	€	40.000

Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht		Definierter Einbruchschutz nach EN 1143-1		Bei fachgerechter Verankerung von Safes unter 1000 kg Eigengewicht	
Versicherungswert	Widerstandsgrad / Bezeichnung	Sicherheits-Merkmal	Versicherungswert		
bis € 10.000	Widerstandsgrad N / 0 Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/30 RU	bis € 40.000		
bis € 20.000	Widerstandsgrad I Wertschutzschrank / Duplexsafe	30/50 RU	bis € 65.000		
bis € 50.000	Widerstandsgrad II Wertschutzschrank / Duplexsafe	50/80 RU	bis € 100.000		
bis € 100.000	Widerstandsgrad III Wertschutzschrank	80/120 RU	bis € 200.000		
bis € 150.000	Widerstandsgrad IV (KB) Wertschutzschrank / Panzerschrank	120/180 RU	bis € 375.000		
bis € 250.000	Widerstandsgrad V (KB) Wertschutzschrank / Panzerschrank	180/270 RU	bis €	Absprache erforderlich	
bis € 500.000	Widerstandsgrad VI (KB) Wertschutzschrank, Panzerschrank	270/400 RU	bis €	Absprache erforderlich	

RU = Resistant Units (Widerstandseinheiten) KB = Kernbohrschutz EX = Explosionsschutz

Hinweis: Ab Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 sind alle Wertschutzschränke für den Anschluss an eine bauseitige Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerichtet. Durch den Anschluss an eine VdS-anerkannte EMA kann sich der Versicherungswert verdoppeln, fragen Sie Ihren Versicherer.

Definierter Feuerschutz nach EN 1047-1

Feuerschutz für Werte und Dokumente (Papier):

S 60 P	1 Stunde	bis	1090°C
S 120 P	2 Stunden	bis	1090°C

Feuerschutz für Datenträger und Disketten:

S 60 DIS	1 Stunde	bis	1090°C
S 120 DIS	2 Stunden	bis	1090°C

Einbruchschutz und Feuerschutz können in sog. Duplexschränken kombiniert sein.
Zum Beispiel Einbruchschutz im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1.

Diese Übersicht dient nur zur Information. Durch das auf der Türinnenseite angebrachte Prüflabel ist es dem Schadenversicherer möglich, eine Versicherungseinstufung vorzunehmen.

Möbeleinbautresor GMT

idealer Heimtresor für private Nutzung

1

TRESORBAU
Wolfgang Gümbel

Diese besonders kompakten Tresore wurden speziell zum Einbau in Möbelstücke entwickelt. Ihre glatte Ummantelung und besonders schlanke Bauweise ermöglichen größte Raumausnutzung bei geringen Außenmaßen. Alle Möbeltresore der Serie GMT sind geeignet zur Unterbringung von Aktenordnern DIN A4. Möbeltresore sollten zusätzlich in der Wand oder im Boden fest verankert werden. Die Modelle GMT sind alle für eine Verankerung vorgefertigt. Die Modelle GMT sind auch zulässig zur Sicherung von Opiaten / Betäubungsmitteln gem. BfArM 4114-k.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B, VDMA 24992 (Stand Mai 95)

Feuerschutz:

Allseitige Isolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 2.500,--

Qualitätsmerkmale der Modelle GMT:

- Hochwertiger doppelwandiger Korpus
- Tür mit innenliegendem Verschwindsscharnier
- 3-seitige Verriegelung durch Schließbolzen (25 mm)
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Verankerungsvorrichtung im Boden und Rückwand
- Alle Modelle /E haben serienmäßig ein Elektronikschloss (15 mm vorstehende Tastatur)



Abb. GMT 6/E

Modelldaten

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-MT3S	GMT 3/S	330	460	390	235	385	296	36	/ 1
SI-MT3E	GMT 3/E	330	460	390	235	385	296	36	/ 1
SI-MT4S	GMT 4/S	460	460	390	360	385	296	45	/ 1
SI-MT4E	GMT 4/E	460	460	390	360	385	296	45	/ 1
SI-MT6S	GMT 6/S	610	460	390	532	385	296	57	/ 1
SI-MT6E	GMT 6/E	610	460	390	532	385	296	57	/ 1
SI-MT9S	GMT 9/S	900	600	500	800	500	400	111	/ 2
SI-MT9E	GMT 9/E	900	600	500	800	500	400	111	/ 2

Weitere Modelle / Größen auf Anfrage

110525 – PL-01

Sicherheitsschrank MTS

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

2

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Sicherheitsschränke der Modellreihe MTS sind besonders kompakt und leicht. Die Möbeltresore in Tresorbauweise verfügen über eine hohe Stabilität und eine allseitig verfüllte Feuerschutzisolierung zum Schutz vor Bränden. Das besondere an diesen Modellen ist, dass wir sie in zwei Ausführungen anbieten. Zum einen mit einem Doppelbartschloss inklusive 2 Schlüssel. Zum anderen können die Modelle mit einem benutzerfreundlichen Elektronikschloss geliefert werden. Hierbei ist das Risiko des Schlüsselverlustes völlig ausgeschlossen. Durch das geringe Gewicht können diese Möbeleinsatzschränke nahezu überall eingesetzt werden.

Alle Sicherheitsschränke der Serie MTS wurden zertifiziert nach Europeanorm EN 14450.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2, EN 14450

Feuerschutz:

30 Min. feuersicher, zertifiziert nach EN 15659 – LFS 30 P

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 2.500,--



Qualitätsmerkmale der Modelle MTS:

- Mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- starke Tür
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
 - S=Schlüsselschloss
 - E=Elektronikschloss
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Alle Modelle sind für Aktenordner A4 geeignet



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-MTS1-S	MTS-1/S	315	413	378	259	353	286	41	1
SI-MTS1-E	MTS-1/E	315	413	400	259	353	286	41	1
SI-MTS2-S	MTS-2/S	413	413	378	357	353	286	49	1
SI-MTS2-E	MTS-2/E	413	413	400	357	353	286	49	1
SI-MTS3-S	MTS-3/S	610	413	378	554	353	286	67	2
SI-MTS3-E	MTS-3/E	610	413	400	554	353	286	67	2

110525 – PL-01

Stahlschrank GT

Schützt Ihre Werte gegen Einbruch und leichte Brände

8

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Stahlschränke der Serie GT wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die massive Türkonstruktion und der gepanzerte Verschluss bieten sehr hohen Widerstand gegen leichte Einbruchwerkzeuge. Die allseitig eingebrachte hochfeuerbeständige Feuerschutzisolierung schützt das Innere des Tresors vor Feuer.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Mai 95)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 10.000,-- (ab 300 kg)

Privat bis € 40.000,-- (ab 200 kg)

Qualitätsmerkmale der Modelle GT:

- doppelwandiger Tresorkörper
- massive Türplatte aus bestem Siemens-Martin Stahl
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Zulässig für private und gewerbliche Nutzung



Abb. Modell 80
mit mechan. Codeschloss (Aufpreis)

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
322101	GT 60	600	600	500	470	460	360	200	/ 1
322201	GT 600	600	600	500	470	460	360	300	/ 1
322301	GT 80	800	600	500	670	460	360	200	/ 1
322401	GT 800	800	600	500	670	460	360	300	/ 1
322501	GT 100	1000	600	500	870	460	360	200	/ 2
322601	GT1000	1000	600	500	870	460	360	300	/ 2
322701	GT 120	1200	600	500	1070	460	360	200	/ 3
322801	GT 1200	1200	600	500	1070	460	360	300	/ 3
322901	GT 140	1400	600	500	1270	460	360	200	/ 3
323001	GT 1400	1400	600	500	1270	460	360	300	/ 3
323201	GT 1600	1600	700	500	1470	560	360	300	/ 3
323401	GT 1800	1800	700	500	1670	560	360	370	/ 4
413701	GT 1950	1950	1260	550	1818	1128	388	390	/ 4

Modell GT 1950 ist zweiflügelig

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar. Ausstattungselemente auf Anfrage.

110525-PL-03

Wertschutzschrank BRONCE-PANZER

Schützt Ihre Werte gegen Einbruch

9

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie BRONCE wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besonders kompakte Bauweise ermöglicht hohe Sicherheit bei geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank BRONCE schützt Werte zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner. Die Wertschutzschränke BRONCE wurden beim Verband der Sachversicherer in Köln typgeprüft und mit ausgezeichnetem Testergebnis zertifiziert.

Die Wertschutzschränke BRONCE sind auch zulässig zur Lagerung von Opiaten gem. Betäubungsmittelgesetz.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad N / 0, EN 1143-1 (30/50 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 10.000,--

Privat bis € 40.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle BRONCE-PANZER:

- mehrwandiger Tresorkörper mit Spezialarmierungen
- massive Türplatte 10 mm stark SM-Stahl
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlussystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung
- Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS



Abb. Modell 1



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-SE0-080	BRONCE 1	800	600	500	670	460	360	250	1
SI-SE0-100	BRONCE 2	1000	600	500	870	460	360	300	2
SI-SE0-120	BRONCE 3	1200	600	500	1070	460	360	300	3
SI-SE0-140	BRONCE 4	1400	600	500	1270	460	360	300	3
SI-SE0-160	BRONCE 5	1600	700	500	1470	560	360	300	3
SI-SE0-180	BRONCE 6	1800	700	500	1670	560	360	330	4

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar. Ausstattungselemente auf Anfrage.

110525-PL-04

Wertschutzschrank SILBER-PANZER

Schützt konsequent Ihre Werte

10

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie SILBER wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besonders kompakte Bauweise ermöglicht hohe Sicherheit bei geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank SILBER-PANZER schützt Werte zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner. Die Wertschutzschränke SILBER wurden beim Verband der Sachversicherer in Köln typgeprüft und mit ausgezeichnetem Testergebnis zertifiziert.

Die Wertschutzschränke SILBER-PANZER sind auch zulässig zur Lagerung von Opiaten gem. Betäubungsmittelgesetz.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I, EN 1143-1 (30/50 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle SILBER-PANZER:

- mehrwandiger Tresorkörper mit Spezialarmierungen
- 3-wandige Türe, 110 mm stark
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit ISOKERAM-Dichtung
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- integrierte Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS



Abb. Modell 3



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-SE1-080	SILBER 1	800	625	600	620	440	410	210	/ 1
SI-SE1-105	SILBER 2	1050	625	600	870	440	410	300	/ 1
SI-SE1-120	SILBER 3	1200	725	600	1020	540	410	300	/ 2
SI-SE1-145	SILBER 4	1450	725	600	1270	540	410	300	/ 2
SI-SE1-160	SILBER 5	1600	725	600	1420	540	410	305	/ 3
SI-SE1-185	SILBER 6	1850	825	600	1670	640	410	355	/ 3
SI-SE1-185/2	SILBER 7	1850	1225	640	1670	1040	450	520	/ 3

Modell SILBER-PANZER 7 ist zweiflügelig

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar. Zubehör auf Anfrage.



110525 – PL-04

Wertschutzschrank GOLD-PANZER

Schützt zuverlässig Ihre Werte

11

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie GOLD-PANZER wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besonders kompakte Bauweise ermöglicht hohe Sicherheit bei äußerst geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank GOLD-PANZER schützt Werte zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner. Die Wertschutzschränke GOLD-PANZER wurden beim Verband der Sachversicherer in Köln typgeprüft und mit ausgezeichnetem Testergebnis zertifiziert.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad II, EN 1143-1 (50/80 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 50.000,--

Privat bis € 100.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle GOLD-PANZER:

- mehrwandiger Tresorkörper mit Spezialarmierungen
- 3-wandige Türe, 110 mm stark
- Formgegossene Panzerplatte im Verschlussbereich
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 40 mm Stahlbolzen
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit ISOKERAM-Dichtung
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- integrierte Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS



Abb. Modell 3



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-SE2-080	GOLD 1	800	625	600	620	440	410	300	1
SI-SE2-105	GOLD 2	1050	625	600	870	440	410	300	1
SI-SE2-120	GOLD 3	1200	725	600	1020	540	410	320	2
SI-SE2-145	GOLD 4	1450	725	600	1270	540	410	380	2
SI-SE2-160	GOLD 5	1600	725	600	1420	540	410	430	3
SI-SE2-185	GOLD 6	1850	825	600	1670	640	410	540	3
SI-SE2-185/2	GOLD 7	1850	1225	640	1670	1040	450	720	3

Modell GOLD-PANZER 7 ist zweiflügelig. Ausstattungselemente auf Anfrage.

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar.



110525 – PL-05

Wertschutzschrank PLATIN-PANZER

Schützt optimal Ihre Werte

13

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie PLATIN-PANZER wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besondere Konstruktion ermöglicht sehr hohe Sicherheit bei äußerst geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank PLATIN-PANZER schützt Werte zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner. Die Wertschutzschränke PLATIN-PANZER wurden beim Verband der Sachversicherer in Köln typgeprüft und mit ausgezeichnetem Testergebnis zertifiziert.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III, EN 1143-1 (80/120 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Rundum fugenlos mit Spezialpanzermasse vergossen

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 100.000,--

Privat bis € 200.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle PLATIN-PANZER:

- mehrwandiger Tresorkörper mit Spezialpanzermasse gefüllt
- 3-wandige Türe mit Spezialpanzerfüllung
- Bohrsichere Mangan-Panzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 40 mm Stahlbolzen
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit ISOKERAM-Dichtung
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- integrierte Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS (unter 1000 kg)
- Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage



Abb. Modell 4



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SI-SE3-0690	PLATIN 1	690	620	580	510	450	340	400	/ 1
SI-SE3-0860	PLATIN 2	860	620	580	680	450	340	510	/ 1
SI-SE3-1030	PLATIN 3	1030	620	580	850	450	340	570	/ 2
SI-SE3-1200	PLATIN 4	1200	620	580	1020	450	340	630	/ 2
SI-SE3-1201	PLATIN 5	1200	825	700	1020	655	460	850	/ 2
SI-SE3-1381	PLATIN 6	1380	825	700	1200	655	460	950	/ 3
SI-SE3-1731	PLATIN 7	1730	825	700	1550	655	460	1150	/ 4
SI-SE3-1802	PLATIN 8	1800	1190	730	1620	1020	490	1450	/ 4

Modell PLATIN-PANZER 8 ist zweiflügelig
Auch mit mechanischen oder elektronischen
Codeschlössern lieferbar.
Zubehör auf Anfrage.



110525-PL-06

Wertschutzschrank GEW-3

Schützt zuverlässig Ihre Werte

14

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie GEW-3 wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besonders kompakte Bauweise ermöglicht hohe Sicherheit bei äußerst geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank GEW-3 schützt Werte zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner. Die Wertschutzschränke GEW-3 wurden beim Verband der Sachversicherer in Köln typgeprüft und mit ausgezeichnetem Testergebnis zertifiziert.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III (3), EN 1143-1 (80/120 RU)

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolation nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 100.000,-

Privat bis € 200.000,-

Qualitätsmerkmale der Modelle GEW-3:

- mehrwandiger Tresorkörper mit Spezialpanzermasse
- 3-wandige Türe, 130 mm stark
- besonders schlanke Wände (max. 50 mm)
- Vierseitige Verriegelung
- Umlaufender Stufenfeuerfalz
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolation
- Verschlussystem mit Hochsicherheitsschloss Klasse 2 (B)
- integrierte Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Manipulationssperre
- Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS
- vorgerüstet für Anschluss an eine EMA
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts (Scharniere auf der rechten Seite)



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
MEW3-62	GEW3-1	620	570	520	540	490	360	294	/ 1
MEW3-84	GEW3-2	840	570	520	760	490	360	372	/ 1
MEW3-105	GEW3-3	1050	570	520	970	490	360	446	/ 2
MEW3-120	GEW3-4	1200	570	520	1120	490	360	499	/ 2
MEW3-156	GEW3-5	1560	810	540	1480	730	380	810	/ 3
MEW3-187	GEW3-6	1870	810	540	1790	730	380	947	/ 4
MEW3-1872	GEW3-7	1870	1230	540	1770	1130	360	1475	/ 4

Modell GEW-3-7 ist zweiflügelig

Optional mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar.

Weitere Ausstattungselemente auf Anfrage

110525-PL-06

Multi-Wertschutzschrank TRIDENT-III

Feuersicher mit Sprengstoffschutz

16

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Wertschutzschränke der Serie TRIDENT- III (EX) 60 P wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Die besondere Konstruktion ermöglicht sehr hohe Sicherheit bei äußerst geringem Eigengewicht. Ein Wertschutzschrank TRIDENT-III (EX) 60 P schützt Werte nicht nur zuverlässig gegen Einbruchversuche mit mechanischen Werkzeugen und auch gegen Schneidbrenner, sondern auch gegen Angriffe mit Sprengstoff und garantiert eine Stunde gegen Feuer.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III, EN 1143-1 (80/120 RU)

Feuerschutz:

Gemäß NT Fire 017 – 60 Paper

Rundum fugenlos mit Spezialpanzermasse vergossen

Zusätzliche Sicherheit:

Sprengstoffschutz (EX) nach EN 1143-1

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 100.000,--

Privat bis € 200.000,--



Qualitätsmerkmale der Modelle TRIDENT – III (EX) 60 P:

- Allseitig mehrwandig mit Spezialpanzerung ausgegossen
- Ergonomisches Design, sodass der Tresorinhalt Bei 90° geöffneter Türe zugänglich ist
- Bohrsichere Mangan-Panzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 40 mm Stahlbolzen
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit ISOKERAM-Dichtung
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- integrierte Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Manipulationssperre
- Serienmäßige Verankerungsvorrichtung im Boden gem. VdS (unter 1000 kg)
- Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage
- Auch mit eingebauten Bankmietfachanlagen lieferbar

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)		Innenmaße (mm)		Gewicht (kg)
		Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	
T3-110	T3-110	790 x 730 x 560	620 x 560 x 320		540	
T3-170	T3-170	920 x 730 x 640	750 x 560 x 400		670	
T3-210	T3-210	920 x 730 x 740	750 x 560 x 500		745	
T3-310	T3-310	1270 x 730 x 740	1100 x 560 x 500		970	
T3-420	T3-420	1470 x 810 x 740	1300 x 640 x 500		1180	
T3-600	T3-600	1850 x 880 x 740	1680 x 710 x 500		1530	
T3-910	T3-910	1850 x 1250 x 740	1680 x 1080 x 500		1990	

Modell 910 ist zweiflügelig, Außentiefe zzgl. 60 mm für Beschläge, Außenbreite zzgl. 25 mm für Scharniere

Schlösser und Ausstattungselemente auf Anfrage.

110525-PL-08

Aktenschrank TSS

zum Schutz Ihrer Akten gegen Brände und unbefugtem Zugriff

22

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Aktenschränke der Modellreihe TSS sind besonders kompakt und leicht. Die Stahlbüroschränke in Tresorbauweise verfügen über eine hohe Stabilität und eine allseitig verfüllte Feuerschutzisolierung zum Schutz vor Bränden. Durch unterschiedlichste Ausstattungselemente können diese Stahlschränke an die unterschiedlichsten Bedürfnisse angepasst werden. Durch das geringe Gewicht können diese Stahlbüroschränke nahezu überall eingesetzt werden.

Feuerschutz:

Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--
Privat bis € 2.500,--

Qualitätsmerkmale der Modelle TSS:

- Doppelwandiger Korpus in Tresorbauweise
- Dreiwandige Tür(en)
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit Gewebedichtung
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlussystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)		Innenmaße (mm)		Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite x Tiefe	Höhe	Breite x Tiefe	Anzahl	Fachböden
212412610010	TSS 1	1500	700 x 550	1340	590 x 460	90	3
212412610011	TSS 11	1950	700 x 550	1780	590 x 460	130	4
212412610020	TSS 2	1950	950 x 550	1780	840 x 460	145	4
212412610040	TSS 4	1950	1260 x 550	1780	1150 x 460	195	4

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar. Ausstattungselemente auf Anfrage.



110525-PL-12

Die Aktenschränke der Modellreihe GTSF sind besonders kompakt und leicht. Die Stahlbüroschränke in Tresorbauweise verfügen über eine hohe Stabilität und eine allseitig verfüllte Feuerschutzisolierung zum Schutz vor Bränden. Durch unterschiedlichste Ausstattungselemente können diese Stahlschränke an die unterschiedlichsten Bedürfnisse angepasst werden. Durch das geringe Gewicht können diese Stahlbüroschränke nahezu überall eingesetzt werden. Alle Sicherheitsschränke der Serie GTSF wurden zertifiziert nach Europanorm EN 14450.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2, EN 14450

Feuerschutz:

30 Min. feuersicher, zertifiziert nach EN 15659 – LFS 30 P

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 30.000,--



Qualitätsmerkmale der Modelle GTSF:

- Mehrwandiger Korpus in Tresorbauweise
- Dreiwandige Tür(en)
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit Gewebedichtung
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
21241261007	GTSF 1007	1000	700	550	750	520	390	170	/ 1
21241261507	GTSF 1507	1500	700	550	1250	520	390	250	/ 2
21241261907	GTSF 1907	1950	700	550	1700	520	390	335	/ 4
21241261009	GTSF 1009	1000	950	550	750	770	390	182	/ 1
21241261012	GTSF 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230	/ 1
21241261909	GTSF 1909	1950	950	550	1700	770	390	356	/ 4
21241261912	GTSF 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430	/ 4

Ausstattungs-elemente auf Anfrage.

Auch mit mechanischen oder elektronischen Codeschlössern lieferbar.



Dokumentensafe DuoGuard

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

24

TRESORBAU
Wolfgang Gümbe

Die Dokumentenschränke der Modellreihe DuoGuard werden nach neuesten Erkenntnissen gefertigt. Sie bieten eine kluge Kombination aus zertifizierter Feuersicherheit mit hohem Brandschutz für Papierdatenträger (1 Stunde garantiert!) gepaart mit einem hohen Einbruchschutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Das ausgeklügelte Verschlusssystem in Verbindung mit dem Labyrinth-Feuerfalz leistet höchsten Schutz gegen das Eindringen von Feuer, Brandgasen und Löschwasser. Der Dokumentenschrank GSDS ist der Optimale Beschützer von Dokumenten und wichtigen Unterlagen.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I, EN 1143-1

Feuerschutz:

S 60 P, EN 1047-1

(1 Stunde feuersicher)

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle DuoGuard:

- Mehrwandiger Korpus mit Spezialfüllung
- Vierwandige Tür mit Labyrinth-Feuerfalz
- Umlaufende Queldichtungen gegen Brandgase und Löschwasser
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Manipulationssperre mit Notverriegelung
- Serienmäßig mit Innenbeleuchtung



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Anzahl Fachböden
		Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	
DGI-40	40	435 x 500 x 456	335 x 400 x 295	90			1	
DGI-60	60	530 x 500 x 521	430 x 400 x 360	117			1	
DGI-110	110	690 x 600 x 561	590 x 500 x 386	164			1	
DGI-150	150	875 x 600 x 561	775 x 500 x 386	199			2	
DGI-200	200	1150 x 600 x 561	1050 x 500 x 386	247			2	
DGI-300	300	1600 x 600 x 561	1500 x 500 x 386	326			3	
DGI-350	350	1600 x 675 x 585	1500 x 575 x 410	359			3	
DGI-450	450	1850 x 675 x 615	1750 x 575 x 440	415			4	

Ausstattungs-elemente und Schlösser auf Anfrage

110525-PL-14

Dokumentensafe GSDS

zertifizierter Schutz gegen Einbruch und Feuer

25

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Dokumentenschränke der Modellreihe GSDS werden nach neuesten Erkenntnissen gefertigt. Sie bieten eine kluge Kombination aus zertifizierter Feuersicherheit mit höchstem Brandschutz für Papierdatenträger (2 Stunden garantiert!) gepaart mit einem hohen Einbruchschutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Das ausgeklügelte Verschlusssystem in Verbindung mit dem Labyrinth-Feuerfalz leistet höchsten Schutz gegen das Eindringen von Feuer, Brandgasen und Löschwasser. Der Dokumentenschrank GSDS ist der Optimale Beschützer von Dokumenten und wichtigen Unterlagen.

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I, EN 1143-1

Feuerschutz:

S 120 P, EN 1047-1 (2 Stunden feuersicher)

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 20.000,--

Privat bis € 65.000,--

Qualitätsmerkmale der Modelle GSDS:

- Mehrwandiger Korpus mit Spezialfüllung
- Vierwandige Tür mit Labyrinth-Feuerfalz
- Umlaufende Queldichtungen gegen Brandgase und Löschwasser
- allseitig hochwertige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
211390000	GSDS 107	1044	794	599	753	637	351	311	/ 1
211390001	GSDS 117	1177	794	599	886	637	351	380	/ 1
211390002	GSDS 133	1309	794	599	1018	637	351	414	/ 2
211390003	GSDS 157	1573	794	599	1282	637	351	505	/ 2
211390004	GSDS 166	1667	794	599	1376	637	351	540	/ 3
211390005	GSDS 188	1883	794	599	1582	637	351	615	/ 3

Ausstattungs-elemente auf Anfrage.



110525-PL-15

Datensicherheit für Preisbewusste

Überall dort, wo kleinere Mengen Datenträger gegen Unberechtigten Zugriff und physikalische Gefahren geschützt werden sollen, bietet der Safe 100 eine optimale Lösung. Sein Fassungsvermögen ist geradezu überragend. So können z.B. 720 Stück 3 ½"-Disketten oder 64 Streamer-Tapes abgestellt werden. Gerade in dezentralen Strukturen der Informationsverarbeitung, z.B. in Konstruktions-, Entwicklungsabteilungen, Forschung und Personalwesen, bietet der Safe 100 Datensicherheit direkt am Arbeitsplatz.

Einbruchschutz:

k.A.

Feuerschutz:

**Güteklasse S 60 DIS, EN 1047-1
(1 Stunde feuersicher)**

Versicherungseinstufung:

Direktionsanfrage

Qualitätsmerkmale des Modells Micro-Safe:

- Hochwertiger mehrwandiger Korpus für kompakten Schutz
- 3-wandige Türe
- Zertifizierte Verriegelung
- Umlaufender Stufenfeuerfalz mit speziellen Quelldichtungen
- Schutz vor Brandgasen und Löschwasser
- Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Ohne Innenausstattung für individuelle Einrichtung
- In zwei Größen lieferbar



Modelldaten

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)	
		Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (kg)	Volumen (l)
Micro40	Micro 40	644 x 544 x 566	370 x 320 x 320	135	38	
Micro80	Micro 80	723 x 644 x 671	450 x 420 x 430	195	81	

Ausstattungs-elemente auf Anfrage

Diese besonders kompakten Tresore wurden speziell für die Aufnahme von PC-Gehäusen entwickelt. Die Modelle MLP bieten Schutz vor Diebstahl von Hardware und somit auch Ihrer wertvollen Daten. Vandalismus und unabsichtliche Beschädigung (z.B. durch Reinigungspersonal) kann so wirkungsvoll verhindert werden.

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe A, VDMA 24992 (Mai 95)

Versicherungseinstufung:

Gewerblich bis € 2.500,--

Privat bis € 2.500,--

Qualitätsmerkmale der Modelle MLP:

- Einwandiges Gehäuse 3 mm Stahl
- Doppelwandige Tür, 65 mm stark
- Thermische Ventilationseinrichtung
- VdS anerkanntes Doppelbartschloss nach EN 1300, inkl. 2 Schlüssel
- Manipulationsgesicherte Kabeldurchführung
- Lackierung Hellgrau



Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Lichte Türöffnung (mm)		Gewicht (kg)
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	
MLP50	MLP-50	496	335	620	430	330	540	380	210	45
MLP70	MLP-70	696	335	620	670	330	540	620	210	58

Gegen Aufpreis auch Elektronikschloss, Verankerungsbohrungen, Lüftergebläse möglich

Stahlschrank SG I VS

zur Aufbewahrung von Verschlusssachen gem. BSI

61

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Stahlschränke der Serie SG I VS wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Sie sind zur Aufbewahrung von Verschlusssachen vorgesehen, für die kein Feuerschutz erforderlich ist. Sie sind gefertigt nach den Richtlinien des **Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)**

Einbruchschutz:

Sicherheitsgrad I, BSI TL 03406 und TL 03407

Feuerschutz:

ohne

Qualitätsmerkmale der Modelle SG I VS:

- einwandiger Tresorkörper, 3 mm stark
- Mantel aus einem Stück gebogen und verschweißt
- Türblatt mind. 4 mm stark, Türstärke 85 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Außenliegende Lappenbänder
- Rundumlaufender Stufenfeuerfalz
- Schloss und Riegel sind durch eine Spezialpanzerplatte gegen Aufbohren gesichert
- Jeder Öffnungsvorgang wird in einem nicht rückstellbaren Zählwerk registriert
- Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit BSI-Zulassung (Klasse 3) mit 13 Zuhaltungen, Schlüssel 2-fach 150 mm lang
- Zusätzlich ein mechanisches Codeschloss, das im Geschlossenen Zustand den Schlüsselkanal verdeckt



Abb. Modell SGIVS-1-D mit ELO

Ausstattungsvarianten

Ausführung A (=Fachböden):

Größe 0 = 1 Fachboden

Größe 1 = 2 Fachböden

Größe 2 = 4 Fachböden

Ausführung B:

Größe 1 = 1 Innentresor + 1 Fachboden

Größe 2 = 1 Innentresor + 3 Fachböden

Ausführung C:

Größe 1 = 3 Innentresore

Größe 2 = 3 Innentresore mit jeweils 1 Fachboden

Ausführung D:

Größe 1 = 2 Innentresore nebeneinander + 1 Fachboden

Größe 2 = 2 Innentresore nebeneinander + 3 Fachböden

Ausführung E:

Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander

Größe 2 = 6 Innentres., 2 neben-, 3 überein., mit je 1 Fachboden

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe x Breite x Tiefe			Höhe x Breite x Tiefe			Anzahl Fachböden	
SG1VS0	SG 1 VS – 0	550 x 510 x 430			450 x 504 x 340			110 / 1	
SG1VS1	SG 1 VS – 1	1350 x 680 x 520			1235 x 670 x 430			344 / 2	
SG1VS2	SG 1 VS – 2	1850 x 840 x 520			1723 x 830 x 430			403 / 4	

Auch mit elektronischem Codeschloss anstatt mechanischem Codeschloss lieferbar (Aufpreis)

110625

Stahlschrank SG II VS

zur Aufbewahrung von Verschlusssachen gem. BSI

62

TRESORBAU
Wolfgang Gumbel

Die Stahlschränke der Serie SG II VS wurden nach neuesten Erkenntnissen der Tresorbautechnik entwickelt und über Jahre hinweg konsequent optimiert. Sie sind zur Aufbewahrung von Verschlusssachen vorgesehen, die einem erhöhten Diebstahlschutz und Feuerschutz unterliegen. Sie sind gefertigt nach den Richtlinien des **Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)**

Einbruchschutz:

Sicherheitsgrad II, BSI TL 03406 und TL 03408

Feuerschutz:

Rundumlaufender Feuerfalz an der Tür

Qualitätsmerkmale der Modelle SG II VS:

- doppelwandiger Tresorkörper
- Außenmantel aus einem Stück gebogen und verschweißt
- Türblatt mind. 4 mm stark
- Türstärke 120 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Außenliegende Lappenbänder
- Rundumlaufender Stufenfeuerfalz
- Schloss und Riegel sind durch eine Spezialpanzerplatte gegen Aufbohren gesichert
- Jeder Öffnungsvorgang wird in einem nicht rückstellbaren Zählwerk registriert
- Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit BSI-Zulassung (Klasse 3) mit 13 Zuhaltungen, Schlüssel 2-fach 150 mm lang
- Zusätzlich ein mechanisches Codeschloss, das im Geschlossenen Zustand den Schlüsselkanal verdeckt



Abb. Modell SGIIVS-2-A

Ausstattungsvarianten

Ausführung A (=Fachböden):

Größe 0 = 1 Fachboden
Größe 1 = 3 Fachböden
Größe 2 = 4 Fachböden

Ausführung B:

Größe 1 = 1 Innentresor + 1 Fachboden
Größe 2 = 1 Innentresor + 3 Fachböden

Ausführung C:

Größe 1 = 3 Innentresore
Größe 2 = 3 Innentresore mit jeweils 1 Fachboden

Ausführung D:

Größe 1 = 2 Innentresore nebeneinander + 1 Fachboden
Größe 2 = 2 Innentresore nebeneinander + 3 Fachböden

Ausführung E:

Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander
Größe 2 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander, mit jeweils 1 Fachboden

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht (kg)	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl	Fachböden
SG2VS0	SG 2 VS – 0	620	580	560	450	410	350	185	/ 1
SG2VS1	SG 2 VS – 1	1500	840	685	1300	670	480	410	/ 3
SG2VS2	SG 2 VS – 2	1850	840	685	1650	670	480	597	/ 4

Auch mit elektronischem Codeschloss anstatt mechanischem Codeschloss lieferbar (Aufpreis)

110525

VS-Schlüsselbehälter

zur Aufbewahrung von Schlüsseln gem. BSI

62a

TRESORBAU
Wolfgang Gümbel

Der VS-Schlüsselbehälter SEB ist zur Aufbewahrung von mehreren Schlüsseln vorgesehen, die entweder einzeln oder gemeinsam vor dem Zugriff Dritter geschützt werden sollen. Sie sind gefertigt nach den Richtlinien des **Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)**

Einbruchschutz:

Durch Bauausführung lt. Technischer Anforderung BSI TL 03409
Geprüft und zertifiziert

Qualitätsmerkmale der Modelle SEB:

- einwandiger Tresorkörper 3 mm SM-Stahl
- Außenmantel aus einem Stück gebogen und verschweißt
- Türblatt mind. 6 mm stark
- Türstärke 70 mm
- Rundumlaufender Stufenfeuerfalz
- Türen der Innenfächer 2 mm stark
- Schloss und Riegel sind durch Spezialpanzerplatten gegen Aufbohren gesichert
- Kräftiges Zentralriegelwerk mit Bolzen-Verriegelung
- Mechanisches Code-Schloss mit BSI-Zulassung
Alternativ kann ein Elektronikschloss eingesetzt werden
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung Lichtgrau (RAL 7035)
- Vorgerichtet zur Rückwandbefestigung



Abb. Modell SEB 1

Ausstattungsvarianten

Modell 1:

Ausstattung 1: 7 Schlüsselhaken
Ausstattung 2: 1 – 3 Schlüsselfächer

Modell 3:

Ausstattung: 7 – 12 Schlüsselfächer

Modell 2:

Ausstattung: 4 – 6 Schlüsselfächer

Modell 4:

Ausstattung: 13 – 24 Schlüsselfächer

Modellübersicht

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße (mm)		
		Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Schlüsselfächer	Gewicht (kg)
SEB0	SEB 1	293 x 250 x 190	1 – 3 oder 7 Haken	16,8
SEB1	SEB 2	293 x 420 x 190	4 – 6	25,8
SEB2	SEB 3	508 x 420 x 190	7 – 12	48,5
SEB3	SEB 4	941 x 420 x 190	13 – 24	86,8

Auch mit elektronischem Codeschloss anstatt mechanischem Codeschloss lieferbar (Aufpreis)

110525

Lieferbedingungen 2011



Die Lieferung „frei Haus“ umfasst folgende Leistungen:

- Lieferbedingungen bis 100 kg Tresorgewicht:
Bis hinter die erste verschlossene Tür per Paketdienst oder Stückgutspedition geliefert. Die Lieferung erfolgt in der Regel auf einer Einweg- oder Europalette. Transport über Stufen ist hierbei nicht möglich!

- Lieferbedingungen ab 101 kg Tresorgewicht:
Bis zur Verwendungsstelle bei einer max. Transportzeit von 30 Minuten ab LKW-Ankunft geliefert (mit 2-Mann Kolonne). Darüber hinausgehende Transportzeiten werden je angefangene halbe Stunde mit 70,- Euro netto berechnet.
Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich im Rahmen einer Auslieferungstour, wobei wir Lagerware innerhalb von 2 Wochen nach vorheriger Avisierung ausliefern.

- Verankerungsmontage von Wertschutzschränken und Tresoren:
Die Verankerungsmontage wird gesondert berechnet. Hierfür berechnen wir pauschal 155,- Euro netto je Tresor (max. 2 Verankerungsdübel). Eine Verankerungsmontage bei Stückgutlieferung (bis 100 kg) ist nicht möglich.

- Montage von Wertschutztüren:
Auf Wunsch kann die Montage von Tresortüren durch unsere Monteure erfolgen.
Die Kosten hierfür werden individuell je Auftrag kalkuliert. Bitte fragen Sie an.

Die Lieferkosten gelten innerhalb Deutschlands ohne Inseln.
Gesondert werden auch folgende Leistungen berechnet:

- Evtl. notwendige Krantransporte, Transportgerüste etc.
- Von uns unverschuldete Wartezeiten
- Fixtermine / Sonderfahrten, die außerhalb unserer Auslieferungstouren erfolgen sollen.
- Zuschläge für Inselzustellung

Bei der Versendung von Einrichtungsteilen werden die Kosten für Verpackung und Versand gesondert in Rechnung gestellt.

Telefax-ANFRAGE an (02778)920150

Lieferanschrift:

Name/Firma:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
Tel./Fax:	
E-Mail:	

Tresormodell

Menge	Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung

Zubehör/Sonderausstattung

Menge	Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung

Lieferbedingungen (ankreuzen)

Frei Bordsteinkante (kein Stufentransport!)	Frei Verwendungsstelle (gemäß Lieferbedingungen)	Anzahl der Stufen (frei Verwendungsstelle)

Bemerkungen

Zahlung sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug.

Datum: _____

Stempel/ Unterschrift: _____

Transportfragebogen:

Auftrags-Nr. _____

Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und umgehend zurück zu senden. (Telefax: 02778-920150)

Um die Zustellung Ihres Tresors sorgfältig und termingerecht durchführen zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

Lieferanschrift: _____

Ansprechpartner bzw. bevollmächtigte Person: _____

Telefon-Nr. tagsüber: _____ abends (privat): _____

Mobiltelefon-Nr. : _____ **Telefax-Nr.:** _____

Anlieferung möglich von _____ Uhr bis _____ Uhr

Anlieferung nicht möglich wegen z.B. Urlaub etc. vom _____ bis _____ oder am _____

Ist die Verbringung zur Verwendungsstelle erforderlich?

O ja Falls ja: ebenerdig über Stufen über Fahrstuhl **O nein** (Tresor kann frei Bordsteinkante geliefert werden)

Ortsbesichtigung wird zur genauen Festlegung des Transportweges gewünscht? **O ja** **O nein**

Tresor-Modell: _____ Gewicht, ca.: _____ kg

Transportweg außerhalb des Gebäudes:

Ebenerdig ohne Stufen? **O ja**, falls ja, bitte Anzahl angeben: _____ **Treppenart** (s. unten) Nr.: _____ **O nein**

Evtl. vorstehende Kanten? **O ja** **O nein** Belag der Stufen: _____

Kann der LKW die Stufen mittels Ladebordwand überbrücken? **O ja** **O nein**

Belag des Transportweges: _____

Transportweg innerhalb des Gebäudes:

Ebenerdig ohne Stufen? **O ja** **O nein**, bitte Anzahl angeben: _____ **Treppenart** (s. unten) Nr.: _____

Bauart (Holz-Stahltrappe, betonierte, etc.): _____ freitragend untermauert

Evtl. vorstehende Kanten? **O ja** **O nein** **Belag:** _____

Bitte geben Sie die Mindestmaße der Treppe an (Verengungen bitte beachten, wie z.B. Treppengeländer):

Sturzhöhe (s. Skizze Nr. 6): _____ cm Treppenbreite: _____ cm Podestbreite: _____ cm Podesttiefe: _____ cm

Kann das Treppengeländer evtl. abgenommen werden? **O ja** **O nein**

Belag des Transportweges: PVC Marmor Kunststein Teppichboden sonstiges: _____

Ist die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellplatzes für das oben aufgeführte Gewicht ausreichend? **O ja** **O nein**

Kann jede einzelne Treppenstufe mit diesem Gewicht belastet werden? **O ja** **O nein**


Fahrstuhltransport:

Kann der Transport evtl. mittels vorhandenem Fahrstuhl vorgenommen werden? **O ja** **O nein**

Ist der Fahrstuhl zusätzlich zum Treppentransport nötig? **O ja** **O nein** Tragkraft des Fahrstuhls: _____ kg

Maße der Fahrstuhlkabine: H _____ x B _____ x T _____ cm Türdurchgangshöhe _____ cm/-breite: _____ cm

Soll der Tresor verankert werden? O ja O nein

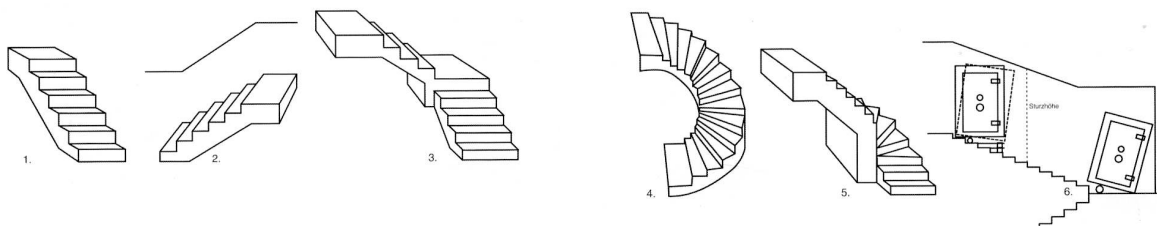

1. Gerade Treppe ohne Unterzug, 2. Gerade Treppe mit Unterzug, 3. Treppe 90° angewinkelt mit Podest, 4. Wendeltreppe 180° gebogen
5. Treppe 90° Wendepunkt, 6. Treppe 180° angewinkelt mit Podest

§1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als Unternehmer.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die Gültigkeit unserer Angebote ist 60 Tage nach Angebotsdatum, sofern nicht gesondert anders im Angebot ausgewiesen.
2. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
3. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst der vorliegenden AGB per Email zugesandt.

§3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsweg weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

§4 Widerruf- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen

1. **Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtliche Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.**
2. **Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.**

§5 Gefahrübergang

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§6 Transportdurchführung

1. Transporte innerhalb und außerhalb von Gebäuden, über Stufen und Rasenflächen, Steilhänge, Schotter und sonstige Weg- oder Unwegbarkeiten werden gegen Berechnung und nur soweit technisch möglich durchgeführt. Die gewünschte Verwendungsstelle ist freigeräumt und leicht zugänglich zu halten. Insbesondere sind sämtliche Außentreppen und Zufahrtswege frei von Laub, Schnee und Eis zu halten. Zusätzlich anfallende Aufräumarbeiten werden gesondert berechnet.
2. Kann der Liefergegenstand aus technischen Gründen oder aufgrund Nichteinhaltung der obigen Bedingungen nicht bis zur gewünschten Verwendungsstelle geschafft werden, entbindet das nicht vom Vertrag. Wird deshalb eine neue Anfahrt erforderlich, wird diese gesondert in Rechnung gestellt.
3. Verbindliche Zusagen über Transporte zur Verwendungsstelle können nur nach einer kostenpflichtigen Ortsbesichtigung getätigt werden, wobei zuvor mündlich vereinbarte Aussagen des Verkäufers nicht verbindlich sind.

§7 Gewährleistung

1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Verbraucher müssen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast.
5. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 4 dieser Bestimmung)
6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Verkäufers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

§8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN – Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Firmensitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamkeit möglichst nahe kommt.