


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die anytime-box ist ein an die Hauswand zu montierender Paketkasten, der sich auffalten lässt. Der Öffnungsvorgang wird durch Gasdruckfedern (2 x 120 N) unterstützt. Das zulässige Beladegewicht beträgt max. 31,5 kg.

Bedienschema:

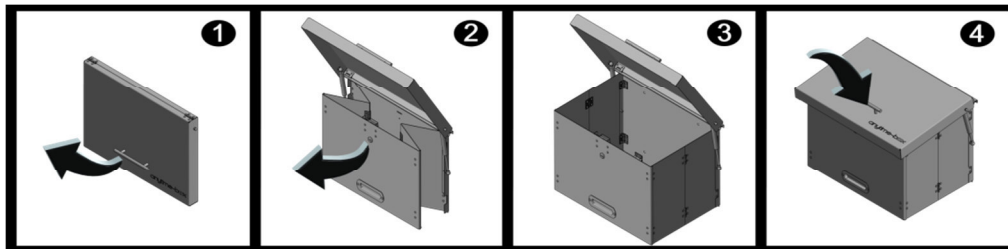

Grunddaten

Material:

Komponenten	Material
Scharniere, Gehäuseelemente (Deckel, Wände und Boden), Nieten, Muttern, Griffe, Sicherheitsschrauben, Holzschrauben, Gewindezapfen und -pfannen:	V2A (rostfreier Edelstahl)
Unterlegscheiben:	verzinkter Stahl, Kunststoff
Gasfedern:	Zylinderrohr aus beschichtetem Stahl, Kolbenstange aus hartverchromten Stahl

Leichte Oberflächenkratzer des Gehäusematerials und etwaige optische Unregelmäßigkeiten der Materialoberflächen sind bedingt durch den Fertigungsprozess und können auch werkseitig nicht ausgeschlossen werden.

Abmessungen:

Offen: ca. 60 cm x 44 cm x 44cm

Gefaltet: ca. 60 cm x 41cm x 5 cm

Gewicht:

ca. 16 kg

Lieferumfang:

- 1 x Box
- 2 x Schlüssel
- 1 x Montage- und Verwendungsanleitung
- 4 x Befestigungsschrauben; Holzschrauben (D8, L = 60 mm) mit Dübeln (Schlüsselschrauben und Dübel nur für massives Mauerwerk geeignet)
- 1 x Sicherheitsschraube¹ (M8, L= 60 mm) mit Spezialdübel M8-S (beiger Dübel)
- 4 x Kunststoff-Unterlegscheiben
- 4 x Gummiquetschdichtungen als Abstandshalter zur Wand
- 1 x Fläschchen Edelstahl-Pflegeöl

¹Anmerkung:

Zur Verbesserung der Sicherheit (Diebstahlschutz) kann eine der vier Schlüsselschrauben durch die beigefügte Sicherheitsschraube ersetzt werden. Durch die Verwendung der Sicherheitsschraube wird die Demontage erschwert und der Diebstahlschutz erhöht.

Achtung:

Die Schraube ist eine Einwegschraube und lässt sich nicht mehr mit einem Schraubendreher lösen!

Sicherheitshinweise:

- Die anytime-box darf mit einem Gewicht von maximal 31,5 kg beladen werden.
- Starker Einwirkung von Sonnenstrahlen führt zu heißen Oberflächen.
- Nur die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel entsprechend der Beschaffenheit des Mauerwerks, an das die anytime-box installiert wird, ist zugelassen. Es empfiehlt sich, Schrauben aus Edelstahl (V2A) zu verwenden, da durch den Einsatz von minderwertigen Schrauben Kontaktkorrosion nicht ausgeschlossen werden kann.
- Bei der Auswahl des Befestigungsplatzes der anytime-box sind die Abmessungen im aufgefalteten Zustand der Box zu berücksichtigen. Die jeweiligen Umgebungsbedingungen sowie die platzspezifischen Gegebenheiten sind für die spätere Nutzung einzubeziehen, so dass Kollisionen oder sonstige Gefährdungen von Personen im angebrachten, aufgefalteten Zustand der anytime-box nicht auftreten können.



Beladegewicht

Installation/Montage an Hauswand:

Installationshinweis:

Welche Befestigungsmittel zur Anbringung der anytime-box an die Hauswand genutzt werden, liegt in der Verantwortung des Installateurs. Je nach Art der Hauswand, sind die für die jeweilige Hauswandart geeigneten Befestigungselemente (V2A-Qualität) zu verwenden. Hierzu ist zwingend Auskunft von einer befähigten Person/einem Fachmann einzuholen.


Die mitgelieferten Schrauben eignen sich nur für massives, schweres Mauerwerk. Für Hauswände mit Wärmedämmverbundsystem oder für Hauswände aus Porenbeton (Ytong), Leichtbeton oder Lochstein, sind die Befestigungsmittel einzusetzen, die auch für die jeweilige Beschaffenheit der Hauswand geeignet und erprobt sind.

Es ist ein Platz/Anbringungsort vorzuziehen, der keiner starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Ebenfalls sollten bei der Wahl des Anbringungsortes die Abmessungen der anytime-box im vollständig aufgefalteten Zustand einkalkuliert werden. Weiterhin sind die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf die spätere Nutzung einzuplanen, um unnötige Gefährdungen von Personen auszuschließen.

Installationsschritte:

1. Bohrlöcher (10 er Steinbohrer, Bohrlochtiefe 70 mm) in das Mauerwerk einbringen.

Abmessungen der Bohrlöcher an der Hinterwand:

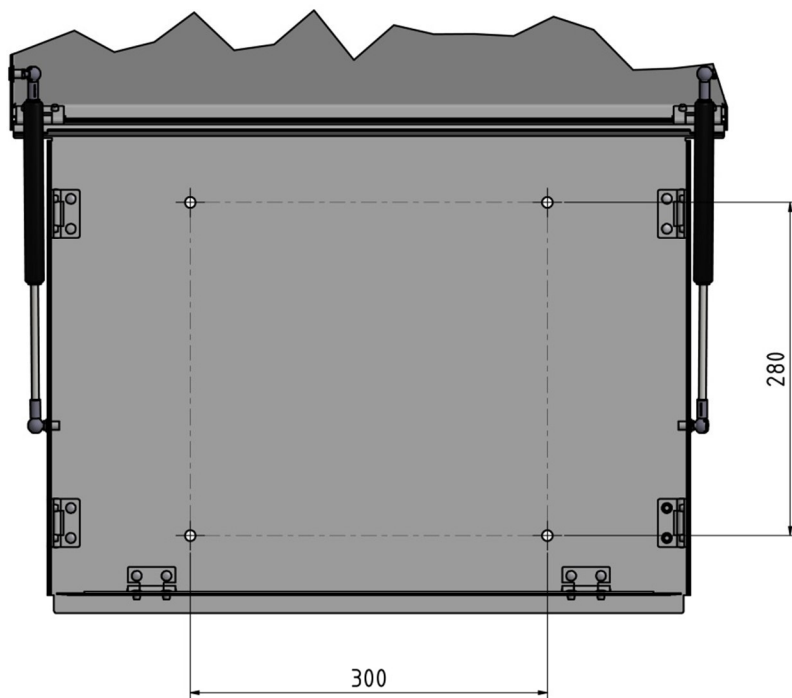


2. Dübel in die Wand einsetzen.

Achtung:

Bei Verwendung der Sicherheitsschraube den vorgesehenen Dübel (M8-S, beiger Dübel) in das entsprechende Bohrloch einbringen.

3. Box mittels der Befestigungselemente entsprechend des nachfolgenden Bildes anbringen:

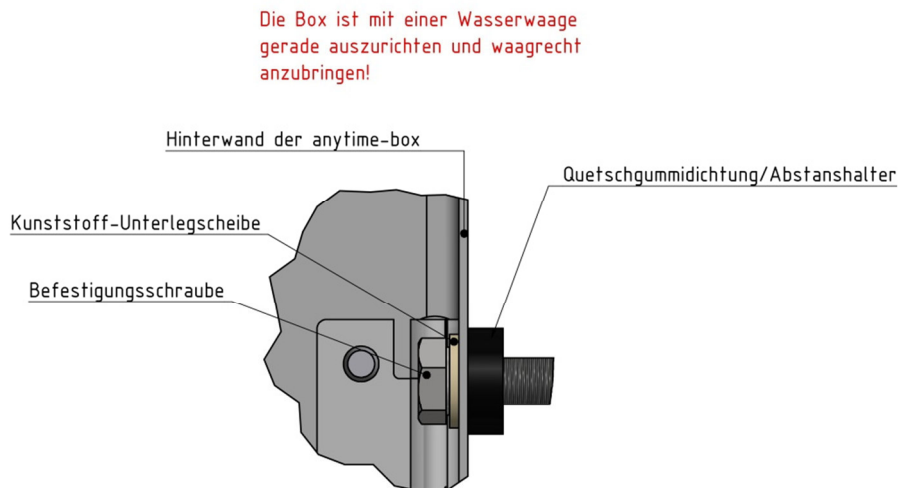

Pflege-/Reinigungshinweise:

Die äußeren Oberflächen bestehen aus gebürstetem Edelstahl. Beim Reinigen sollte nicht quer zur Schliffrichtung gewischt werden, sondern immer in Richtung der Bürststruktur. Dies verhindert das Festsetzen von Schmutz in den Rillen der Bürststruktur. Zudem erhält diese Vorgehensweise den Matt-Effekt des Materials.

Zur Reinigung haben sich leicht angefeuchtete Mikrofasertücher bewährt (reines Wasser oder Wasser mit haushaltsüblichen fettlösenden Mitteln gemischt, je nach Verschmutzungsgrad). Bei größerem Schmutz ist Waschbenzin ein probates und kostengünstiges Mittel.

Im letzten Reinigungsschritt sollte der Edelstahl mit einem fusselfreien Tuch trocken gewischt werden.

Unsere Empfehlung:

Nach Trocknung des Materials mit speziellem Edelstahl-Pflegeöl einreiben. Dadurch erhält die Box einen zusätzlichen Glanz. Das Öl wirkt vorbeugend gegen Schmutz und Fingerabdrücke. Nach Einziehen des Öls ggf. mit einem Tuch nachwischen. Eine kleine Menge dieses Öl ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf auch bei uns bestellt werden.