


Bedienungsanleitung



Typ 4.19.95, VDS 1/ EN1300 A

Typ 4.19.97, VDS 2/ EN1300 B

Typ 4.19.98, VDS 3/ EN1300 C

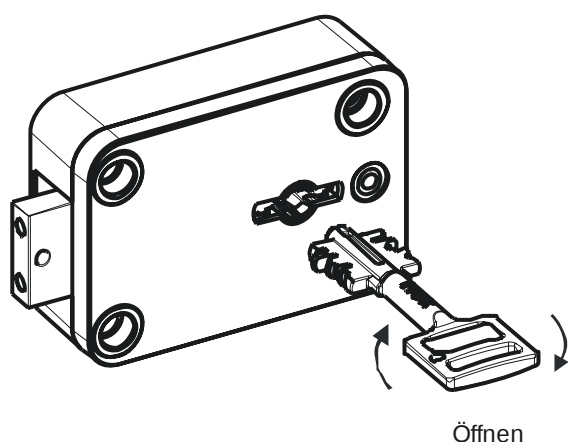

Informationen zur Montage des Schlosses finden Sie auf der gesonderten Montageanleitung.

Öffnen

Schlüssel bis zum Anschlag auf den Schlüsseldorn auf-schieben. Durch eine Schlüsseldrehung von ca. 130° im Uhrzeigersinn wird das Schloss geöffnet.

Der Schlüssel dient ausschließlich zur Betätigung des Schlosses. Bei Verwendung des Schlüssels als Handhabe zur Öffnung der Türe, weisen wir darauf hin, dass nur be-grenzte Betätigungskräfte vom Schlüssel übernommen werden können. Bei Überlastung des Schlüssels besteht Bruchgefahr.

Verschließen

Das Verschließen erfolgt auf dem umgekehrten Weg wie das Öffnen. Also mit einer ca. 130°-Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Sicherheitshinweise

Der Schlüssel ist nach dem Verschließen stets abziehen, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Der Schlüssel ist stets an einem sicheren Ort aufzubewah-ren.

Bei VDS 2396 bzw. EN 1300 geprüften Schlössern handelt es sich grundsätzlich um verschiedenschließende Schlös-ser.

Bei Schlüsselverlust das Schloss unverzüglich auszutau-schen.

Wartung

Es handelt sich bei diesem Schlosstyp um ein wartungsfrei-es Schloss. Es wird daher dringend empfohlen, auf jegliche Schmierung zu verzichten.

Sorgfältige Behandlung des Schlüssels sowie separates Tragen und Aufbewahren erhöht die Lebensdauer von Schlüssel und Schließwerk.